

Interphone avec combiné

Système analogique

SERIE TDH

CARACTÉRISTIQUES

- Système d'intercommunication sélective jusqu'à 25 postes
- En intercommunication, câblage de poste à poste
- Conversation multicanaux
- Adaptateur de portier en option, appel général par zone sur HP externes



IEJA
Portier encastré, en aluminium



IFDA
Platine de rue audio saillie ABS



DEUR
Adaptateur de portier



TD1HB
Poste maître 1 canal



TD3HB
Poste maître 3 canaux



TD6HB
Poste maître 6 canaux



TD12HB
Poste maître 12 canaux



TD24HB
Poste maître 24 canaux



CISSS2G
Cadre saillie inox pour IEJA



PS1215DIN
Alimentation

SPÉCIFICATIONS

Source d'alimentation	12 VDC, 70 mA par poste	
Bloc d'alimentation	PS1215DIN	
Communication	Sélectionner le numéro du poste à appeler (de 1 à 12) puis CALL (ou CALL A pour les postes 13 à 24 pour TD24HB) et décrocher le combiné pour répondre. Appels portier annoncés par tonalité intermittente, 2,5 secondes. Décrocher le combiné et sélectionner la ligne correspondante.	
Câblage	2 fils communs (+ 1 si poste de porte) + 1 fil indépendant par combiné	
Distance	0,6 mm ²	0,8 mm ²
Postes TDHB	650 m	1000 m
DEUR vers poste de porte	150 m	230 m


Note : Le combiné TD1HB ne peut être connecté à un poste de porte.

CÂBLAGE


Installer le nombre de conducteurs maximum nécessaire à chaque modèle de poste TDnH/B.

Modèles	Capacité	Câble
TD3HB	4 postes	7 fils
TD6HB	7 postes	10 fils
TD12HB	13 postes	16 fils
TD24HB	25 postes	28 fils

TD3HB
(4 postes)

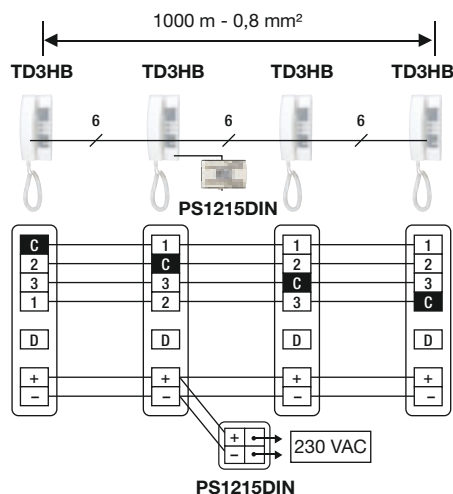


TD12HB (13 postes)
1000 m - 0,8 mm²

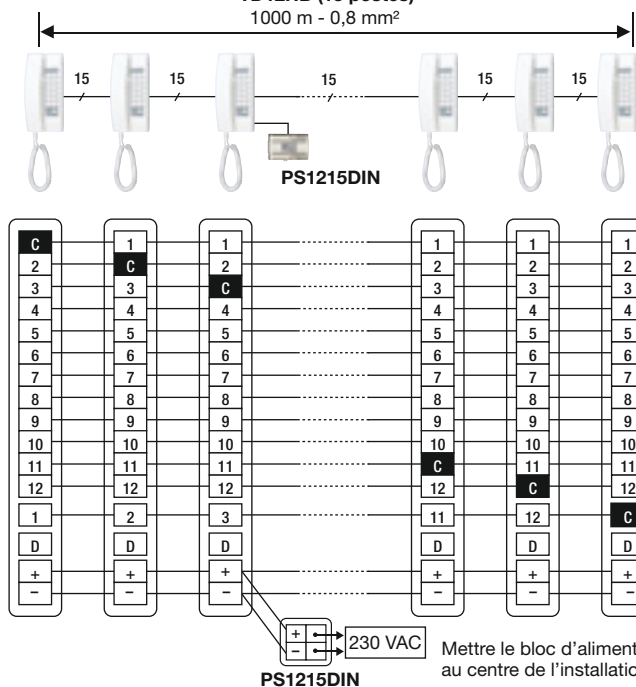


Mettre le bloc d'alimentation au centre de l'installation.

Configuration avec portiers audio et commandes d'ouvertures et auxiliaire

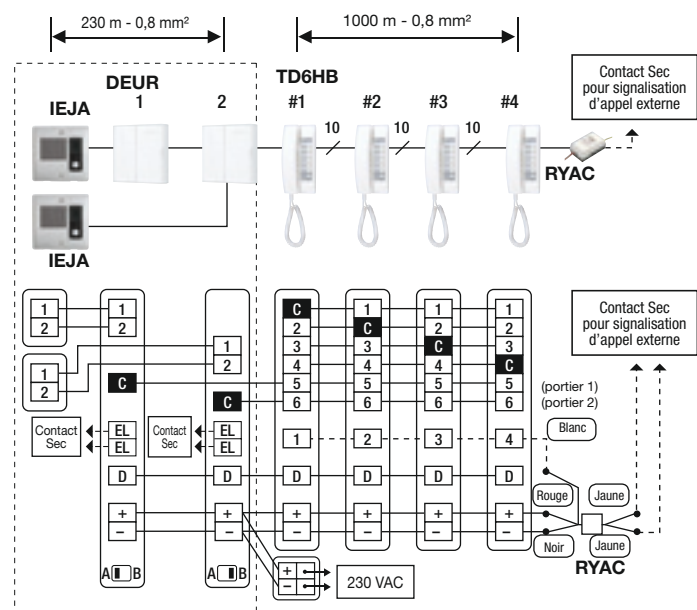

★ Mettre le DEUR près du bloc d'alimentation.
Câblage : 3 fils communs + 1 individuel par combiné.
Si commande auxiliaire, prévoir 1 fil supplémentaire

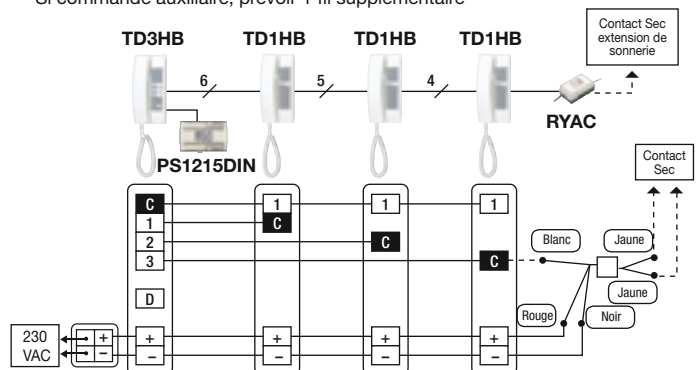

OPTIONS



PD1
Appel local



RYAC
Relais pour dispositif d'appel auxiliaire

• Utiliser les boîtiers de raccordement TDW pour l'utilisation des postes en fonction bureau.

TDW1
TDW3
TDW6
TDW12
TDW24

pour TD1HB
pour TD3HB
pour TD6HB
pour TD12HB
pour TD24HB



PD2
Appel général avec réponse via HP

DIMENSIONS (mm)

