Intercom voor supermarkten

POST
60 MC-60/4A



Intercom voor supermarkten



MC-60/4A
Intercom voor supermarkten

Omroep-adapter voor intercom supermarkten



MC-A/A
Zone-omroepadapter

Voeding

PS-2420DIN, PS-2420S → P.100


Overzicht

Omroepluidspreker
met ingebouwde transformator
(niet in Aiphone gamma)

Kenmerken


- Omroep- en communicatiesysteem met max. 60 posten
- Selectie uit 4 gesprekskanalen met bezet-LED's
- Conferentiegesprek tussen 3 posten
- Muziek uitgeschakeld tijdens omroep
- Versterkte modulaire spiraalkoord

Communicatienetwerk

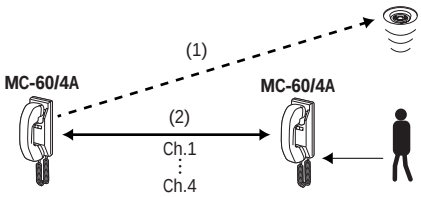

(1) Omroepen (2) Selecteer het omgeroepen kanaal 1~4 en spreek.


Afmetingen toestel

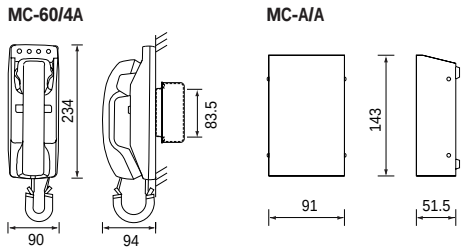

Technische gegevens (MC-A/A)

Voedingsbron	24V DC, PS-2420DIN, PS-2420S
Ingang versterker	AUX 10KΩ, 0,3V~0,5V
Uitgang muziekbron	Bereik 100mV~1,2V, 10KOhm of minder

Bedrading

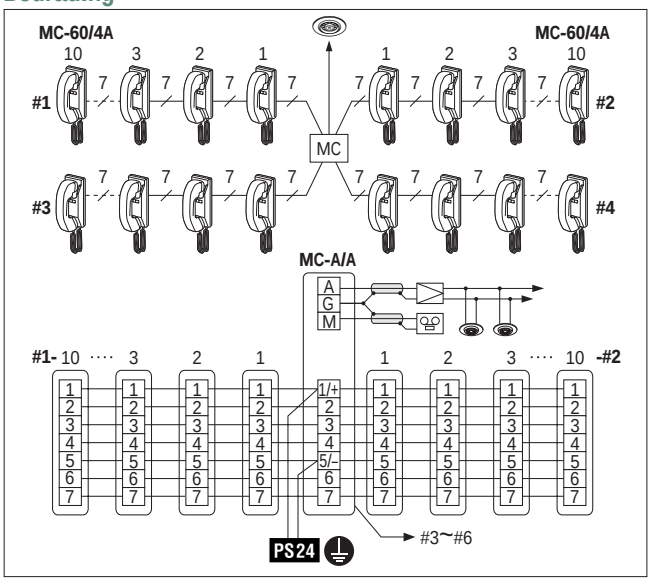

Groepen 1~6 van max. tien MC-60/4A's
PS24 : PS-2420DIN, PS-2420S

Technische gegevens (MC-60/4A)

Voedingsbron	24V DC, 70mA max. (bij omroep).
Voeding	PS-2420DIN, PS-2420S bij MC-A/A.
Communicatie	Opnemen en op de kanaalselectieknop 1~4 drukken, omroepen met OMROEP-knop. Opgeroepene neemt op en drukt verlichte LED-kanaalknop in.
Aantal kanalen	4 communicatiekanalen en een afzonderlijk omroepkanaal.
Bedrading	7 draden in serie, niet getwist.
Gespecificeerde kabel	Lijncapaciteit minder dan 25pF/30cm.
Afstand	MC-A/A naar MC-60/4A(*) 500m(0,65mm dia) 750m(0,8mm dia) Totale bedradingsafstand 1500m (0,65mm dia, 0,8mm dia)

(*) MC-A/A naar verste MC-60/4A, of tussen twee verste MC-60/4A's van verschillende blokken.