

IE1ADU, IE1ADM



IEJA
Platine de rue encastrée,
face acier inoxydable



IE1ADM
Poste intérieur avec 2
boutons d'ouverture



40781
Transformateur



PS1215DIN
Alimentation

• Options



IFDA
Platine de rue
saillie ABS



IEDL1
Platine de rue saillie
en aluminium



BIE1
Boîtier inox résistant au
vandalisme encastré pour IFDA



IER2
Extension
de sonnerie




BIS1
Boîtier inox résistant au
vandalisme saillie pour IFDA



TAR4
Relais pour commande
de sonnerie externe

Câblage

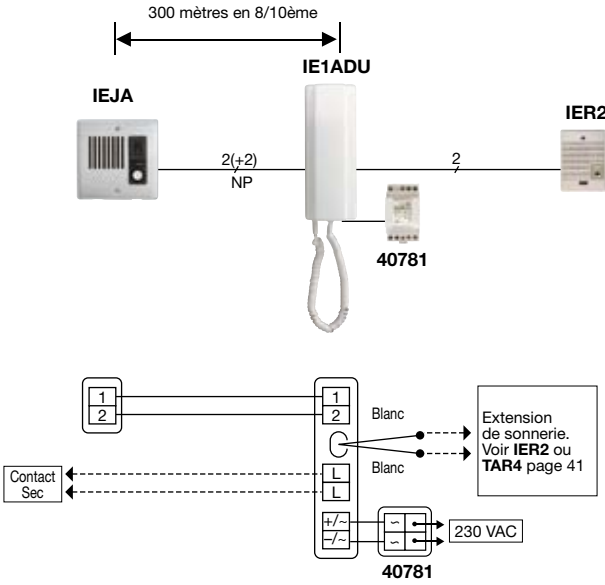

300 mètres en 8/10ème

2(+2) NP

2

Blanc

Blanc


Contact Sec

Extension de sonnerie. Voir IER2 ou TAR4 page 41

230 VAC

Dimensions

IE1ADU




210

80

58

IEJA




115

116

Encombrement
(100 x 100 x 40 mm)

IFDA




130

98

28

40781




100

52

Epaisseur: 70

BIE1




180

120

Boîtier d'encastrement
(160 x 100 x 35 mm)

BIS1




165

100

Epaisseur: 50

TAR4




85

140

Epaisseur: 60

PS1215DIN



93

140

66,5

Spécifications

Alimentation	12 à 16 VAC et 12 à 24 VDC
Consommation	180 mA max
Communication	Carillon à 4 tons. Volume d'appel réglable
Cde d'ouverture	Contact sec : maxi 24 VAC / DC, 500 mA
Câblage	2 fils (+ 2 fils de commande d'ouverture) Recommandé : dia 0,8 mm
Distance	300 m entre IE1ADU (IE1ADM) et IEJA (IFDA)

- Système extensible à un 3ème poste
- Appel par carillon et témoin à diodes LED
- Intercommunication entre postes avec appel général
- Possibilité de coupure du volume d'appel
- Possibilité d'extension de sonnerie

IE1GDU



IEJA
Platine de rue encastrée, face acier inoxydable



IE1GDU
Poste maître



IEH1CD
Poste secondaire, 2 postes max.



40781
Transformateur



PS1215DIN
Alimentation

Options



IFDA
Platine de rue saillie ABS



IEDL1
Platine de rue saillie en aluminium



BIE1
Boîtier inox résistant au vandalisme encastré pour IFDA



IER2
Extension de sonnerie




BIS1
Boîtier inox résistant au vandalisme saillie pour IFDA




TAR4
Relais pour commande de sonnerie externe

Câblage

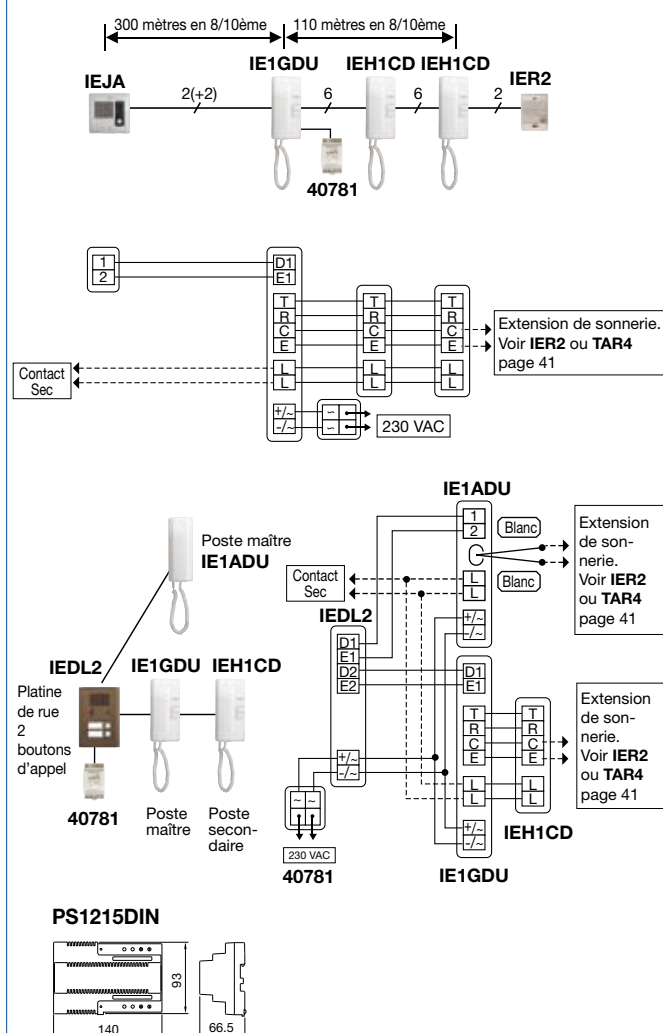

Dimensions

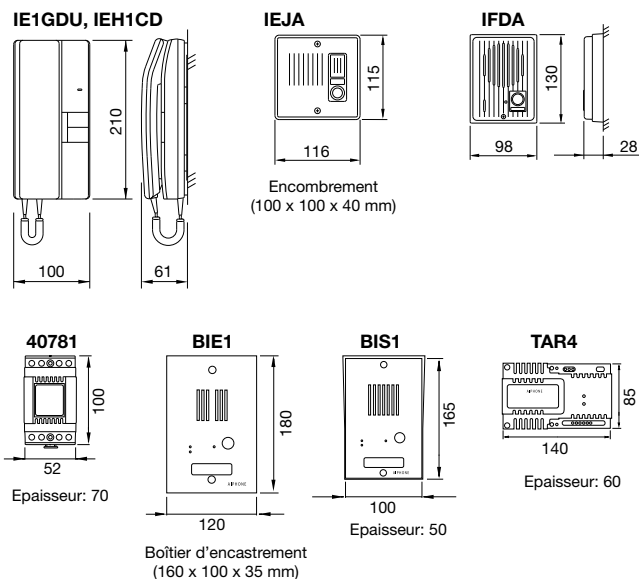

Spécifications

Alimentation	12 à 16 VAC et 12 à 24 VDC
Consommation	200 mA max
Communication	Carillon à 4 tons. Volume d'appel réglable. Prendre n'importe quel combiné pour répondre. Appuyer sur CALL pour appeler les autres postes.
Cde d'ouverture	Contact sec : maxi 24 VAC / DC, 500 mA
Câblage	Recommandé : dia 0,8mm
Distance/câblage	Portier vers IE1GDU : 300 m - 2 fils (+2 fils de commande d'ouverture) IE1GDU au dernier secondaire : 110 m - 4 fils (+ 2 fils de commande d'ouverture)

ENTREE
2POSTE
3

Parlophonie avec 2 portiers et jusqu'à 3 postes intérieurs

IE2A2D, IE2ADU

Caractéristiques

- Possibilité de gestion de 2 entrées, 3 postes intérieurs
- Appel par carillon et témoin à diodes LED
- Intercommunication entre postes avec appel général
- Possibilité de coupure du volume d'appel
- Possibilité d'extension de sonnerie

Options



IEJA
Platine de rue encastrée, face acier inoxydable



IFDA
Platine de rue saillie ABS



IE2A2D
Poste maître avec 2 contacts de commande d'ouverture de porte



40781
Transformateur



IE2ADU
Poste maître avec 1 bouton de commande d'ouverture de porte



PS1215DIN
Alimentation



IEH1C2D
Poste supplémentaire avec 2 boutons d'ouverture ou
IEH1CD
Poste supplémentaire avec 1 bouton d'ouverture



IER2
Extension de sonnerie



TAR4
Relais pour commande de sonnerie externe




BIE1
Boîtier inox encastré résistant au vandalisme pour IFDA




BIS1
Boîtier inox saillie résistant au vandalisme pour IFDA

Câblage

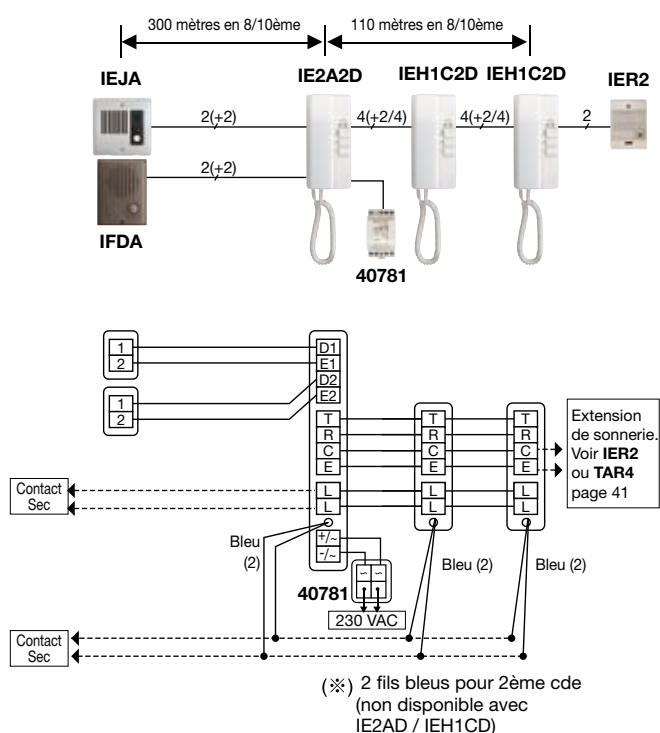


Dimensions

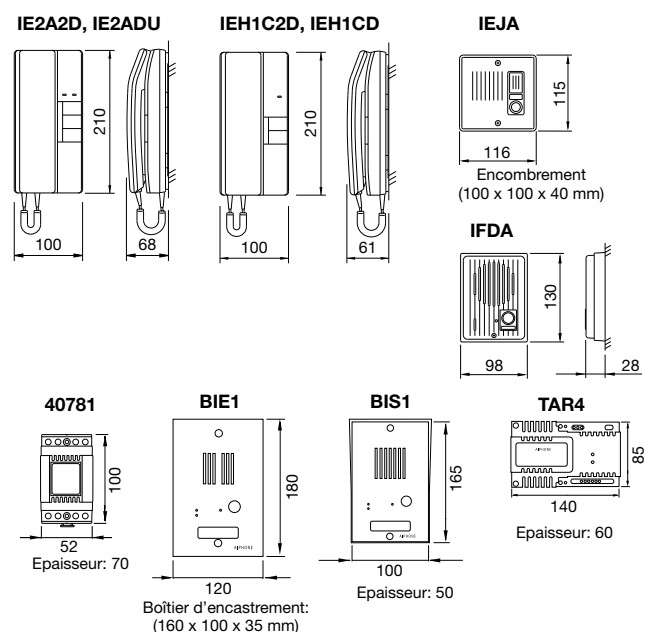

Spécifications

Alimentation	12 à 16 VAC et 12 à 24 VDC
Consommation	200 mA max
Communication	Carillon à 4 tons. Volume d'appel réglable. Prendre n'importe quel combiné pour répondre. Appuyer sur CALL pour appeler les autres postes.
Cde d'ouverture	Contact sec : maxi 24 VAC / DC, 500 mA
Câblage	Recommandé : dia 0,8mm
Distance/câblage	Portier vers IE1GDU: 300 m - 2 fils (+ 2 fils de commande d'ouverture) Poste maître au dernier secondaire : 110 m - 6 fils (+ 2 fils de commande d'ouverture)

PS1215DIN



IE8MD

Parlophonie avec intercom sélectif, extensible à 2 portiers et 6 postes intérieurs

Caractéristiques

- Possibilité de gestion de 2 entrées, 6 postes intérieurs
- Intercommunication entre postes avec appel général ou avec appel sélectif
- Touche DOOR pour écouter l'une ou l'autre des platines de rue (du poste maître uniquement)
- Possibilité d'extension de sonnerie



IEJA
Platine de rue
encastrée,
face acier inoxydable



IE8MD
Poste maître



IE8HD
Poste supplémentaire,
5 postes max.



TAR4
Relais pour commande
de sonnerie externe



BIE1

Boîtier inox encastré résistant
au vandalisme pour IFDA



BIS1
Boîtier inox saillie
résistant au vandalisme
pour IFDA



IFDA
Platine de rue
saillie ABS



40781
Transformateur



PS1215DIN
Alimentation




PS1820D

Alimentation










RYAC
Relais pour dispositif
d'appel auxiliaire

Câblage

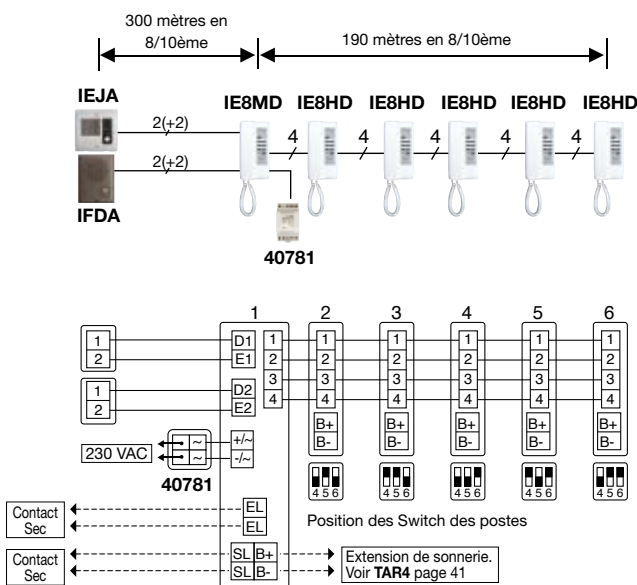


Dimensions



Spécifications

Alimentation	12 à 16 VAC et 12 à 18 VDC
Consommation	900 mA en ca, 500 mA en DC
Communication	Appel par carillon et témoin LED. Interphonie de poste à poste par sélection de ligne. Fonction ALL CALL pour appel général.
Cde d'ouverture	Contact sec : maxi 24 VAC / DC, 350 mA
Câblage	4 fils Recommandé : dia 0,8mm
Distance/câblage	Portier vers poste maître : 300 m Poste maître au dernier secondaire : 190 m

PS1215DIN




AT406, AT406BA



AT406 (AT206 et AT306)

Caractéristiques


- Interphone sur combiné, de maître à secondaire extensible à 2 postes supplémentaires
- Témoin LED de l'état des piles
- Alimentation par piles ou bloc d'alimentation
- Relais d'extension de sonnerie (optionnel)

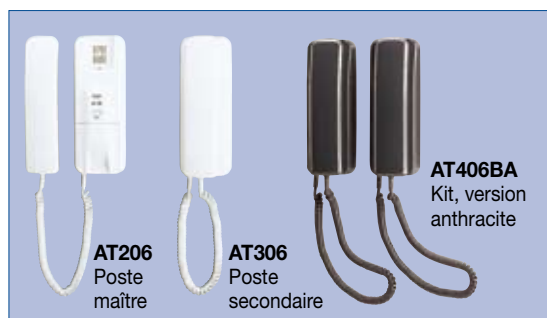


Spécifications

Alimentation	6 VDC, PS0603DIN ou piles LR6
Consommation	150 mA
Communication	Appuyer sur le bouton d'APPEL pour appeler tous les secondaires. Répondre à partir d'un autre poste. Chaque secondaire appelle le maître. Pas d'intercom entre secondaires.
Câblage	2 fils parallèles non polarisés Recommandé : dia 0,8mm
Distance	1200 m entre le maître et le secondaire 700 m si utilisation en système étendu

Dimensions



Réseau de communication

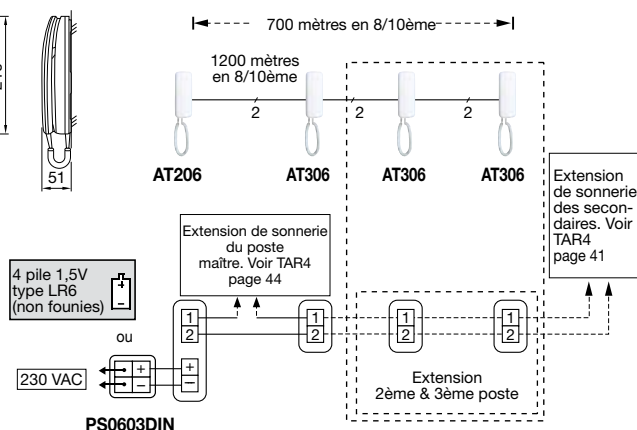

Accessoires pour kits audio



Caractéristiques

- Répéteur d'appel carillon avec curseur de réglage
- Sauf : IE8MD, AT406 et AT306 (TAR4 uniquement)
- Montage à l'intérieur



A utiliser uniquement avec

- DA1MD

Caractéristiques

- Répéteur d'appel carillon avec curseur de réglage
- Montage à l'intérieur




Caractéristiques

- Contact relais NO, max. 8 A / 250 V, temporisé, réglable de 5 à 30 secondes, alimentation 230 V, 8 modules DIN



Caractéristiques

- Le relais est activé tant que le poste intérieur sonne.
- Alimentation: 6 V DC, fournie par PS0603DIN
- Capacité du contact: 0,3 A, 240 V AC / 1,0 A, 24 V DC

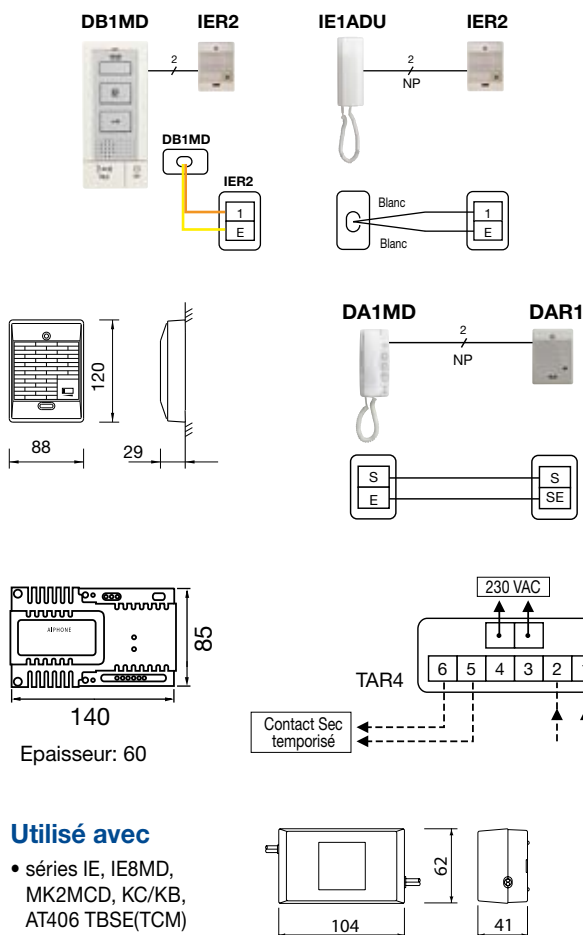

Platines de rue audio

Série IE/IF



IFDA
Platine de rue saillie
ABS



IEJA
Platine de rue encastrée,
face acier inoxydable





IEFY
Platine encastrée en
aluminium avec porte-étiquette




IEDC
Platine de rue audio
saillie


Dimensions



Encombrement
(100 x 100 x 40 mm)



Boîtier d'encastrement
(185 x 128 x 66 mm)



Compatibles avec

- Série IE
- Série TDH
- Série TCM

Spécifications

Câblage	2 fils parallèles, non polarisés		
Distance de câblage	Diamètre	0,6 mm ²	0,8 mm ²
	Distance	150 m	300 m

Série IEDL



IEDL1
Platine de rue saillie en
aluminium 1 appel




IEDL2
Platine de rue saillie en
aluminium avec 2 appels




IEDL3
Platine de rue saillie en
aluminium avec 3 appels

Dimensions

IEDL1, IEDL2, IEDL3



Câblage



Compatibles avec

- Série IE
- Série TDH
- Série AX

Spécifications

Caractéristiques	Porte-nom éclairé		
Alimentation	12 à 16 VAC, 140 mA ou 12 à 24 VDC, 140 mA		
Communication	Appuyer sur le bouton d'appel pour appeler le poste intérieur. Parler après que le poste intérieur est répondu.		
Câblage	4 à 8 fils, polarisés.		
Distance/câblage	Diamètre	0,6 mm ²	0,8 mm ²
	Distance	150 m	300 m