



KYORITSU K2117R

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE NUMÉRIQUE
- 1000 A

- Sélection de gamme automatique CA60/600/1000A
- Mesures efficaces vraies (TRMS)
- 6.000 points de mesure
- Mâchoire en forme de goutte Ø33mm pour utilisation dans les espaces réduits
- Détection de tension sans contact
- Confort amélioré grâce au boîtier en double injection de plastique

K2117R


Tension alternative	60,00V 600,0V	±1,5%aff.±5dgt ±1,0%aff.±5dgt
Tension continue	60,00V 600,0V	±0,5%aff.±5dgt ±1,2%aff.±5dgt
Courant alternatif	60,00/600,0/1000A	±1,5%aff.±5dgt ±2,0%aff.±5dgt Résolution: 0,01A
Résistance	600.0Ω 6,000/60,00/600,0kΩ	±1,0%aff.±5dgt ±2,0%aff.±5dgt
Signal de continuité	600Ω (signal sonore à < 90Ω)	
Ø conducteur	Ø 33mm max.	
Alim.	R03 / LR03 1,5V AAA x 2	
Dimensions	204 x 81 x 36 mm (L x La x P)	
Poids	Environ 220 g (piles incluses)	
Normes applicables	IEC61010-1 Cat. IV 300V, Cat. III 600V	
Accessoires	K7066A (cordons de mesure), K9079 (sacoche), 2 x R03 piles AAA et notice d'utilisation	



KYORITSU K1021R

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRMS

- Mesure valeur efficace vraie True RMS
- Grand afficheur rétroéclairé
- Appareil compact avec boîtier surmoulé
- Mode senseur (avec pince senseur)
- Fonction Max/Min

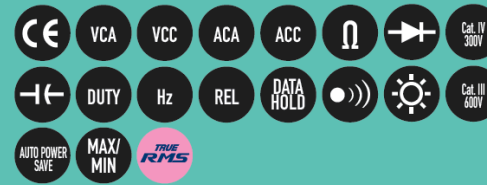

K1021R

Tension alternative	6,000/60,00/600,0V	±1,3% aff. ±3dgt (6/60V), ±1,0% aff. ±3dgt (40-500Hz)
Tension continue	6,000/60,00/600,0V	±0,5% aff. ±3dgt
Courant alternatif	6,000/10,00A	±1,5% aff. ±3 dgt (40-500Hz)
Courant continu	6,000/10,00A	± 1,5% aff. ±3% dgt
Résistance (gammas automatiques)	600,0Ω 6,000/60,00/600,0kΩ 6,000MΩ 40,00MΩ	± 0,5% aff.±5dgt ±0,5% aff.±2 dgt ±1,5% aff.±5 dgt ±3,0% aff.±5dgt
Signal de continuité	600 Ω (signal sonore < 90 Ω)	
Test de diode	Tension seuil 2,5 V: environ	
Capacité	60,00/600,0nF 6,000/60,00/600,0/ 1000μF	±2,0% aff.±15 dgt ±5,0% aff.±10dgt
Fréquence	VCA 99,99/999,9Hz/9,999/99,99kHz ACA 99,99/999,9Hz/9,999/99,99kHz	±0,1%aff.±3dgt ±0,1%aff.±3dgt
DUTY	1,0-99,9%	±1,0% aff.±3 dgt (50/60Hz)
Alimentation	2 x R03 (1,5 V)	
Dimensions	155 x 75 x 35 mm (L x La x P)	
Poids	Environ 250 g	
Normes applicables	IEC 61010-1 Cat. IV 300 V / Cat. III 600 V IEC 61010-2-033, IEC 61326-2-2	
Accessoires	Panneau arrière avec coulisses pour les cordons de mesure, panneau arrière plat, K7066A (cordons de mesure), K8191 (fusible 10A/600V x 1), K9097 (étui), R03 x 2, notice d'utilisation	
Options	K7234 (pince crocodile), K9189 (sangle avec aimant), K8161 (pince de courant), K8115 (pince de courant)	



KEWTECH KT172

TESTEURS DE TENSION AVEC INDICATION LED/LCD

- Test de tension CA et CC jusqu'à 690 V avec LED et LCD
- Test de tension visuel par LED
- Indication de polarité
- Test de phase unipolaire
- Test de rotation de phases
- Boîtier surmoulé ergonomique
- Test de continuité
- Mise en veille automatique ON/OFF
- Conforme à IEC61243-3:2014
- Protection rétractable des pointes de touche IP2X (KT172)

KT172

Indication de mesure	8 LEDs pour indication tension et polarité 2 LEDs rotation de phase, 1 LED unipolaire/ELV 1 LED continuité
Gamme	LED: ±12, 24, 50, 12, 230, 400, 690 V CA/CC
Fonction torche (Lampe/LED)	LED blanche, 5 sec. allumée après pression du bouton
Auto-test	Oui, toutes les LEDs allumées
Pointes de touche	De 2 à 4 mm
IP2X pointes de touche	Oui, avec gâchette
Cordon	Câble silicone à double isolement
Classe de sécurité	IP 65 (IEC60529)
Cat.	Cat. IV 600 V, Cat. III 690 V (IEC61243-3:2014)
Type de pile	2 x piles AAA 1,5V IEC LR03
Dimensions	249 x 65 x 37 mm (L x La x P)

