



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

DIGITALE MULTIMETER KEW 1020R

1000V AC/DC-bereiken veiligheidsmultimeter

TRUE RMS

AC/DC
1000V

CAT II
1000V

- Breed scherm met 6000 meetpunten en achtergrondverlichting
- Reële RMS (True-RMS)
- MIN/MAX functie
- Klauwsensor modus
- IEC61010-1 CAT IV 3000V / CAT III 600 V / CAT II 1000V



KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD.

<http://www.kew-ltd.co.jp>


● KEW 1020R Specificaties

DC V	6.000/60.00/600.0/1000V(auto bereik) ±0.5%rdg±3dgt(6/60/600V) ±0.8%rdg±3dgt (1000V)
DC mV	600,0mV ±1,5%rdg±3dgt
DC-klaawsensor	60,00/200,0A (automatisch bereik) ±1,5%rdg±3dgt + Nauwkeurigheids sensor
AC V	6.000/60.00/600.0/1000V(auto bereik) ±1,0%rdg±3dgt [40 - 500Hz] (6/60/600V) ±1,3%rdg±3dgt [40 - 500Hz] (1000V)
AC mV	600,0mV ±2,0%rdg±3dgt [40 - 500Hz]
AC-klaawsensor	60,00/200,0A (automatisch bereik) ±2,0%rdg±3dgt + Sensor-nauwkeurigheids [40 - 500Hz]
Ω	600,0Ω/6.000/60.00/600,0kΩ/6.000/40,00MΩ (auto-bereik) ±0.5%rdg±4dgt(600Ω) ±0.5%rdg±2dgt(6/60/600kΩ/6MΩ) ±1.5%rdg±3dgt (40MΩ)
Continuïteitssignaal	600Ω (geluidssignaal weerklinkt onder 90Ω)
Diode test	Open-lus spanning: <3,0V
Mogelijkheden	60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF ±2.0%rdg±5dgt(60/600nF) ±5.0%rdg±5dgt(6/60/600/1000μF)
Frequentie	99,99/999,9Hz/9,999/99,99kHz ±0,1%rdg±3dgt
Cyclus	10,0 - 90,0% ±1,0%rdg±3dgt [50/60Hz]
Toepasselijke normen	IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC) , EN 50581 (RoHS)
Voeding	R03(1,5V)x2
Afmetingen	155 (B) x 75 (L) x 40 (D) mm
Gewicht	Ca. 250 g (inclusief batterijen)
Inbegrepen toebehoren	Vleugelsteun, 7066A(Meetsnoeren), R03x2, Gebruiksaanwijzing
Optionele accessoires	7234 (krokodillenklampen), 8161 (AC-clip sensor), 8115 (AC/DC-clip sensor) 9189 (magnetische ophangriem)

● Selectiegids

MODEL	1020R NE	1021R	1009	1011/1012	1051/1052	1061/1062
DC V	1000V	600V	600V	600V	1000V	1000V
AC A	-	✓	✓	✓	✓	✓
Methode van afwijking (TRUE RMS)	✓	✓	-	✓ (1012)	✓	✓
Weergave maximale meting	6000	6000	4000	6000	6000	50000
Achtergrond-verlichting	✓	✓	-	-	✓	✓
Meet-categorieën	CAT IV 300V CAT III 600V CAT II 1000V	CAT IV 300V CAT III 600V	CAT III 300V	CAT III 300V CAT II 600V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V

● Optionele toebehoren

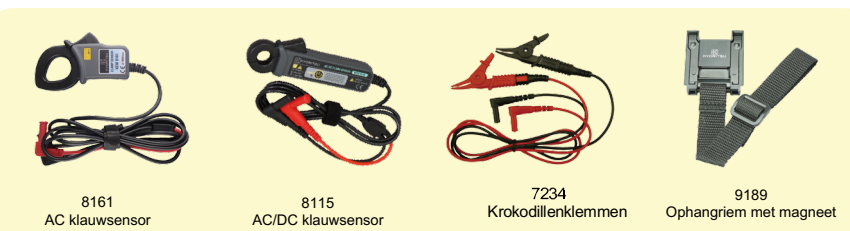

! Veiligheids-waarschuwingen :

Lees voor correct gebruik van het instrument zorgvuldig en volledig de "Veiligheidswaarschuwingen" in de handleiding die bij het instrument wordt geleverd. Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften kan leiden tot brand, problemen, elektrische schokken, enz. Zorg er daarom voor dat u het instrument op de juiste voeding gebruikt en dat u de nominale spanning respecteert die op elk instrument wordt aangegeven.

■ Voor vragen of bestellingen:



**KYORITSU ELECTRICAL
INSTRUMENTS
WORKS, LTD.**

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokio, 152-0031 Japan
Telefoon: +81-3-3723-0131
Fax: +81-3-3723-0152
E-mail: info-eng@kew-ltd.co.jp


● De inhoud van deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. KEW 1020R-1E mrt. 16 AD

<http://www.kew-ltd.co.jp>

True RMS-functie voor nauwkeurige metingen, zelfs bij moderne belastingen zoals LED-lampen, motorvormers, pc's, televisies, airconditioners, enz.

Forme d'onde	Type waarde	Type gemiddelde waarde
	✓ correcte aflezing	✓ correcte aflezing
	✓ correcte aflezing	hogere aflezing
	✓ correcte aflezing	lagere aflezing
	✓ correcte aflezing	lagere aflezing

Magnetische ophangriem voor handvrij gebruik

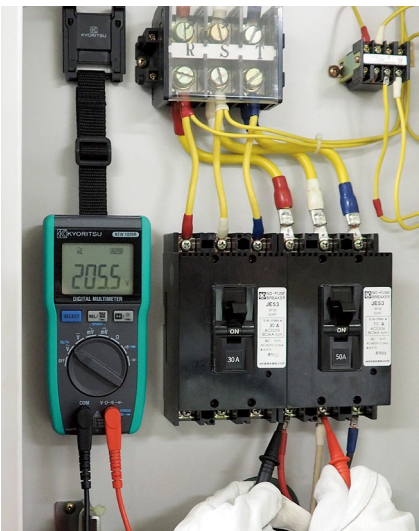

De ophangriem met magneet is een toebehoren in optie

● Toebehoren inbegrepen

